



ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ PERSONAL PRO ПРИ РЕЗКЕ И ЗАЧИСТКЕ

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНИЯ PERSONALPRO

Продукция линии PersonalPro специально разработана для обеспечения в высшей степени защиты против воздействия сварочных, зачистных и других, присутствующих в воздухе, дымов и пылевых загрязнений. Маски PersonalPro обеспечивают пользователю удобство, оптимальную подгонку по фигуре и стиль. В результате более безопасная и более продуктивная рабочая среда.

МАСКА ДЛЯ РЕЗАТЕЛЬНЫХ И ЗАЧИСТНЫХ РАБОТ

Маска для резательных и зачистных (шлифовальных) работ PersonalPro предназначена для комфортной работы весь рабочий день и предоставляет идеальную защиту лба, черепа, ушей и шеи. Эта легковесная маска является продолжением вашей рабочей одежды. Маска PersonalPro оснащена устройством подачи очищенного воздуха (PAPR) под маску, в зону дыхания, при этом оператор может проводить резательные и зачистные работы, дыша чистым воздухом. Устройство PAPR обеспечивает высококачественную защиту от повреждений глаз и лица и помогает предотвратить соответствующие указным работам респираторные проблемы.

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПОД МАСКУ ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА (PAPR)

Отличительной особенностью устройства PAPR является небольшой вес и возможность двухступенчатой регулировки объёма подаваемого воздуха. Легким нажатием и поворотом уникальной кнопки управления сварщик получает информацию о состоянии загрязнённости фильтрующего элемента и степени разряда аккумулятора двумя отдельными звуковыми сигналами.



ФИЛЬТРАЦИЯ PRSL

Фильтрующий элемент, используемый в устройстве PAPR, классифицируется как многократно используемый для твердых и жидких частиц (PRSL). Опционально может дополняться фильтром из активированного угля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСКИ

Степень затемнения	DIN 5
Степень прозрачности	DIN 4
Вес	328 гр
Стандарты	EN 166B, EN 379

БОЛЬШОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

Маска обеспечивает большую площадь обзора. Прочный механизм регулировок маски позволяет произвести 4 установки: по высоте, по ширине, по углу и продольно для рабочих, использующих корректирующие очки.



КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ (ОПЦИЯ)

Комплект ремней предназначен для перемещения части веса устройства подачи очищенного воздуха от пояса к плечам сварщика. Ремни закрепляются 4-мя клипсами и могут регулироваться в зависимости от роста сварщика.



УДЛИНЯЮЩИЙ РЕМЕНЬ (ОПЦИЯ)

При необходимости, удлиняющий ремень (30 см) соединяется с основным ремнем устройства PAPR для увеличения размера и служит для улучшения комфорта и безопасности.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА PAPR

Фильтрация	Многократно используемый картридж
Проницаемость	TH2
Производительность	180 л/мин – 220 л/мин
Продолжительность работы	10 часов
Аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный
Префильтр	✓
Сигнал низкого заряда	✓
Сигнал загрязнённого фильтра	✓
Защита воздуховода	✓
Стандарт	EN 12941
Вес (корпус + аккумулятор + ремень + фильтр)	1181 гр



Самозатемняющаяся маска сварщика поставляется в комплекте с воздушным шлангом, устройством подачи очищенного воздуха и сумкой для переноски и хранения комплекта.

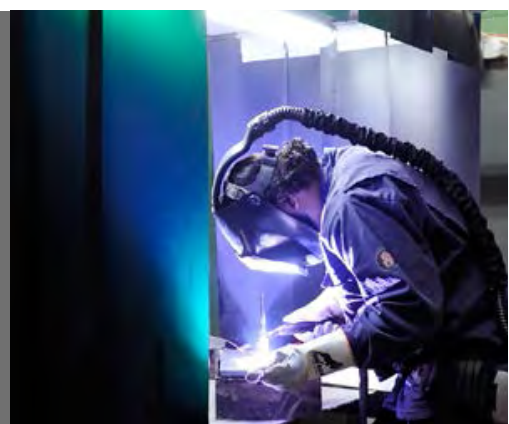

г. Минск, мкр-н Уручье, пр. Независимости, 199, центральный корпус, логистический

Тел.: +375 (17) 399-83-88

e-mail: 5@sovplymbel.by

<https://sovplymbel.by>